

DIN

ŠTANDARDNÉ CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE

50Ah/doska

[h1 = 282, h2 = 305 mm | dĺžka = b = 198 mm]

TYP ČLÁNKU	TAB OZNAČENIE	KAPACITA 5 h	ŠÍRKA mm	HMOT. s kyselinou	HMOT. suchá
2 EPzS 100 L	2 Pg 190 L	100	45	6,8	5,7
3 EPzS 150 L	3 Pg 190 L	150	63	9,6	7,7
4 EPzS 200 L	4 Pg 190 L	200	81	12,4	9,9
5 EPzS 250 L	5 Pg 190 L	250	99	15,3	12,2
6 EPzS 300 L	6 Pg 190 L	300	118	18,2	14,5
7 EPzS 350 L	7 Pg 190 L	350	136	21,1	16,7
8 EPzS 400 L	8 Pg 190 L	400	155	24,0	19,0
9 EPzS 450 L	9 Pg 190 L	450	173	26,9	21,3
10 EPzS 500 L	10 Pg 190 L	500	191	29,8	23,6
12 EPzS 600 L *	12 Pg 190 L	600	227	35,9	28,4

60Ah/doska

[h1 = 340, h2 = 363 mm | dĺžka = b = 198 mm]

TYP ČLÁNKU	TAB OZNAČENIE	KAPACITA 5 h	ŠÍRKA mm	HMOT. s kyselinou	HMOT. suchá
2 EPzS 120 L	2 Pg 250 L	120	45	8,5	6,5
3 EPzS 180 L	3 Pg 250 L	180	63	11,9	9,2
4 EPzS 240 L	4 Pg 250 L	240	81	15,4	11,9
5 EPzS 300 L	5 Pg 250 L	300	99	18,9	14,6
6 EPzS 360 L	6 Pg 250 L	360	118	22,4	17,2
7 EPzS 420 L	7 Pg 250 L	420	136	25,9	19,9
8 EPzS 480 L	8 Pg 250 L	480	155	29,4	22,6
9 EPzS 540 L	9 Pg 250 L	540	173	32,9	25,2
10 EPzS 600 L	10 Pg 250 L	600	191	36,4	27,9
12 EPzS 720 L *	12 Pg 250 L	720	227	43,7	33,6

80Ah/doska

[h1 = 402, h2 = 425 mm | dĺžka = b = 198 mm]

TYP ČLÁNKU	TAB OZNAČENIE	KAPACITA 5 h	ŠÍRKA mm	HMOT. s kyselinou	HMOT. suchá
2 EPzS 160 L	2 Pg 310 L	160	45	10,2	8,1
3 EPzS 240 L	3 Pg 310 L	240	63	14,5	11,2
4 EPzS 320 L	4 Pg 310 L	320	81	18,7	14,6
5 EPzS 400 L	5 Pg 310 L	400	99	22,9	17,9
6 EPzS 480 L	6 Pg 310 L	480	118	27,1	21,3
7 EPzS 560 L	7 Pg 310 L	560	136	31,3	24,7
8 EPzS 640 L	8 Pg 310 L	640	155	35,5	28,0
9 EPzS 720 L	9 Pg 310 L	720	173	39,7	31,4
10 EPzS 800 L	10 Pg 310 L	800	191	43,9	34,7
12 EPzS 960 L *	12 Pg 310 L	960	227	52,6	41,8

90Ah/doska

[h1 = 472, h2 = 495 mm | dĺžka = b = 198 mm]

TYP ČLÁNKU	TAB OZNAČENIE	KAPACITA 5 h	ŠÍRKA mm	HMOT. s kyselinou	HMOT. suchá
2 EPzS 180 L	2 Pg 360 L	180	47	11,6	9,1
3 EPzS 270 L	3 Pg 360 L	270	65	16,6	12,8
4 EPzS 360 L	4 Pg 360 L	360	83	21,4	16,6
5 EPzS 450 L	5 Pg 360 L	450	101	26,2	20,5
6 EPzS 540 L	6 Pg 360 L	540	119	31,0	24,4
7 EPzS 630 L	7 Pg 360 L	630	137	35,8	28,2
8 EPzS 720 L	8 Pg 360 L	720	155	40,6	32,1
9 EPzS 810 L	9 Pg 360 L	810	173	45,4	35,9
10 EPzS 900 L	10 Pg 360 L	900	191	50,2	39,8
12 EPzS 1080 L *	12 Pg 360 L	1080	227	60,1	47,8

105Ah/doska

[h1 = 515, h2 = 538 mm | dĺžka = b = 198 mm]

TYP ČLÁNKU	TAB OZNAČENIE	KAPACITA 5 h	ŠÍRKA mm	HMOT. s kyselinou	HMOT. suchá
2 EPzS 210 L	2 Pg 425 L	210	47	13,3	10,3
3 EPzS 315 L	3 Pg 425 L	315	65	18,3	14,4
4 EPzS 420 L	4 Pg 425 L	420	83	23,7	18,6
5 EPzS 525 L	5 Pg 425 L	525	101	29,1	22,9
6 EPzS 630 L	6 Pg 425 L	630	119	34,5	27,1
7 EPzS 735 L	7 Pg 425 L	735	137	39,9	31,4
8 EPzS 840 L	8 Pg 425 L	840	155	45,3	35,6
9 EPzS 945 L	9 Pg 425 L	945	173	50,7	39,9
10 EPzS 1050 L *	10 Pg 425 L	1050	191	56,4	44,5
12 EPzS 1260 L *	12 Pg 425 L	1260	227	67,2	53,0

115Ah/doska

[h1 = 545, h2 = 568 mm | dĺžka = b = 198 mm]

TYP ČLÁNKU	TAB OZNAČENIE	KAPACITA 5 h	ŠÍRKA mm	HMOT. s kyselinou	HMOT. suchá
2 EPzS 230 L	2 Pg 445 L	230	47	14,0	10,8
3 EPzS 345 L	3 Pg 445 L	345	65	19,8	15,3
4 EPzS 460 L	4 Pg 445 L	460	83	25,6	19,9
5 EPzS 575 L	5 Pg 445 L	575	101	31,4	24,8
6 EPzS 690 L	6 Pg 445 L	690	119	37,2	29,6
7 EPzS 805 L	7 Pg 445 L	805	137	43,0	34,5
8 EPzS 920 L	8 Pg 445 L	920	155	48,8	39,3
9 EPzS 1035 L *	9 Pg 445 L	1035	173	54,9	44,5
10 EPzS 1150 L *	10 Pg 445 L	1150	191	60,7	49,3
12 EPzS 1380 L *	12 Pg 445 L	1380	227	72,3	59,0

125Ah/doska

[h1 = 570, h2 = 593 mm | dĺžka = b = 198 mm]

TYP ČLÁNKU	TAB OZNAČENIE	KAPACITA 5 h	ŠÍRKA mm	HMOT. s kyselinou	HMOT. suchá
2 EPzS 250 L	2 Pg 480 L	250	47	14,7	11,6
3 EPzS 375 L	3 Pg 480 L	375	65	20,7	16,2
4 EPzS 500 L	4 Pg 480 L	500	83	26,9	21,1
5 EPzS 625 L	5 Pg 480 L	625	101	33,1	26,0
6 EPzS 750 L	6 Pg 480 L	750	119	39,3	30,9
7 EPzS 875 L	7 Pg 480 L	875	137	45,5	35,8
8 EPzS 1000 L	8 Pg 480 L	1000	155	51,7	40,7
9 EPzS 1125 L *	9 Pg 480 L	1125	173	58,2	45,9
10 EPzS 1250 L *	10 Pg 480 L	1250	191	64,4	50,8
12 EPzS 1500 L *	12 Pg 480 L	1500	227	76,8	60,6

140Ah/doska

[h1 = 686, h2 = 709 mm | dĺžka = b = 198 mm]

TYP ČLÁNKU	TAB OZNAČENIE	KAPACITA 5 h	ŠÍRKA mm	HMOT. s kyselinou	HMOT. suchá
2 EPzS 280 L	2 Pg 555 L	280	47	20,6	14,4
3 EPzS 420 L	3 Pg 555 L	420	65	25,3	19,4
4 EPzS 560 L	4 Pg 555 L	560	83	32,2	25,1
5 EPzS 700 L	5 Pg 555 L	700	101	39,5	30,9
6 EPzS 840 L	6 Pg 555 L	840	119	46,7	36,6
7 EPzS 980 L	7 Pg 555 L	980	137	54,0	42,3
8 EPzS 1120 L	8 Pg 555 L	1120	155	61,2	48,0
9 EPzS 1260 L *	9 Pg 555 L	1260	173	68,8	54,1
10 EPzS 1400 L *	10 Pg 555 L	1400	191	76,0	59,8
12 EPzS 1680 L *	12 Pg 555 L	1680	227	90,5	71,3

155Ah/doska

[h1 = 720, h2 = 743 mm | dĺžka = b = 198 mm]

TYP ČLÁNKU	TAB OZNAČENIE	KAPACITA 5 h	ŠÍRKA mm	HMOT. s kyselinou	HMOT. suchá
2 EPzS 310 L	2 Pg 590 L	310	47	21,5	14,9
3 EPzS 465 L	3 Pg 590 L	465	65	26,1	20,6
4 EPzS 620 L	4 Pg 590 L	620	83	33,5	26,7
5 EPzS 775 L	5 Pg 590 L	775	101	41,1	32,9
6 EPzS 930 L	6 Pg 590 L	930	119	48,9	39,0
7 EPzS 1085 L	7 Pg 590 L	1085	137	56,7	45,1
8 EPzS 1240 L	8 Pg 590 L	1240	155	64,5	51,3
9 EPzS 1395 L *	9 Pg 590 L	1395	173	72,8	57,8
10 EPzS 1550 L *	10 Pg 590 L	1550	191	80,6	64,0
12 EPzS 1860 L *	12 Pg 590 L	1860	227	96,2	76,2

Hustota elektrolytu pri 30°C: 1,29±0,01 kg/l.
Tolerancia hmotnosti je ± 5%.
Zvárané články 8-12 EPzS so 4 pólmí.
Skrutkované články so 4 pólmí sú označené *

DIN-S

ŠTANDARDNÉ CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE

105Ah/doska

[h1 = 545, h2 = 568 mm | dĺžka = b = 198 mm]

TYP ČLÁNKU	TAB OZNAČENIE	KAPACITA 5 h	ŠÍRKA mm	HMOT. s kyselinou	HMOT. suchá
2 EPzS 210 S	2 Pg 425 S	210	47	13,9	10,4
3 EPzS 315 S	3 Pg 425 S	315	65	19,1	14,5
4 EPzS 420 S	4 Pg 425 S	420	83	24,4	18,7
5 EPzS 525 S	5 Pg 425 S	525	101	29,8	23,1
6 EPzS 630 S	6 Pg 425 S	630	119	35,2	27,3
7 EPzS 735 S	7 Pg 425 S	735	137	40,6	31,6
8 EPzS 840 S	8 Pg 425 S	840	155	46,0	35,8
9 EPzS 945 S	9 Pg 425 S	945	173	51,4	40,1
10 EPzS 1050 S *	10 Pg 425 S	1050	191	57,1	44,6
12 EPzS 1260 S *	12 Pg 425 S	1260	227	67,9	53,2

115Ah/doska

[h1 = 570, h2 = 593 mm | dĺžka = b = 198 mm]

TYP ČLÁNKU	TAB OZNAČENIE	KAPACITA 5 h	ŠÍRKA mm	HMOT. s kyselinou	HMOT. suchá
2 EPzS 230 S	2 Pg 445 S	230	47	14,3	10,9
3 EPzS 345 S	3 Pg 445 S	345	65	20,2	15,4
4 EPzS 460 S	4 Pg 445 S	460	83	26,0	20,0
5 EPzS 575 S	5 Pg 445 S	575	101	31,8	24,8
6 EPzS 690 S	6 Pg 445 S	690	119	37,6	29,7
7 EPzS 805 S	7 Pg 445 S	805	137	43,4	34,6
8 EPzS 920 S	8 Pg 445 S	920	155	49,2	39,4
9 EPzS 1035 S *	9 Pg 445 S	1035	173	55,3	44,6
10 EPzS 1150 S *	10 Pg 445 S	1150	191	61,1	49,4
12 EPzS 1380 S *	12 Pg 445 S	1380	227	72,7	59,1

130Ah/doska

[h1 = 686, h2 = 709 mm | dĺžka = b = 198 mm]

TYP ČLÁNKU	TAB OZNAČENIE	KAPACITA 5 h	ŠÍRKA mm	HMOT. s kyselinou	HMOT. suchá
2 EPzS 260 S	2 Pg 530 S	260	47	20,1	14,4
3 EPzS 390 S	3 Pg 530 S	390	65	25,0	18,6
4 EPzS 520 S	4 Pg 530 S	520	83	31,9	24,1
5 EPzS 650 S	5 Pg 530 S	650	101	38,8	29,5
6 EPzS 780 S	6 Pg 530 S	780	119	45,7	34,9
7 EPzS 910 S	7 Pg 530 S	910	137	52,6	40,4
8 EPzS 1040 S	8 Pg 530 S	1040	155	59,5	45,8
9 EPzS 1170 S *	9 Pg 530 S	1170	173	66,7	51,6
10 EPzS 1300 S *	10 Pg 530 S	1300	191	73,6	57,0
12 EPzS 1560 S *	12 Pg 530 S	1560	227	87,4	67,9

140Ah/doska

[h1 = 720, h2 = 743 mm | dĺžka = b = 198 mm]

TYP ČLÁNKU	TAB OZNAČENIE	KAPACITA 5 h	ŠÍRKA mm	HMOT. s kyselinou	HMOT. suchá
2 EPzS 280 S	2 Pg 555 S	280	47	20,9	14,7
3 EPzS 420 S	3 Pg 555 S	420	65	25,8	19,7
4 EPzS 560 S	4 Pg 555 S	560	83	32,4	25,4
5 EPzS 700 S	5 Pg 555 S	700	101	39,7	31,2
6 EPzS 840 S	6 Pg 555 S	840	119	47,0	36,9
7 EPzS 980 S	7 Pg 555 S	980	137	54,3	42,7
8 EPzS 1120 S	8 Pg 555 S	1120	155	61,6	48,4
9 EPzS 1260 S *	9 Pg 555 S	1260	173	69,2	54,5
10 EPzS 1400 S *	10 Pg 555 S	1400	191	76,5	60,2
12 EPzS 1680 S *	12 Pg 555 S	1680	227	91,1	71,7

Hustota elektrolytu pri 30°C: 1,29 ± 0,01 kg/l.
Tolerancia hmotnosti je ± 5%.
Zvárané články 8-12 EPzS so 4 pólmí.
Skrutkované články so 4 pólmí sú označené *



BS

ŠTANDARDNÉ CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE

23Ah/doska

[h1 = 216, h2 = 240 mm | dĺžka = b = 157,5 mm]

TYP CLÁNKU	TAB OZNAČENIE	KAPACITA 5 h	ŠÍRKA mm	HMOT. s kyselinou	HMOT. suchá
2 PzB 46 E	2 Pgi 135	46	45	3,7	3,0
3 PzB 69 E	3 Pgi 135	69	61	5,4	4,2
4 PzB 92 E	4 Pgi 135	92	77	6,9	5,4
5 PzB 115 E	5 Pgi 135	115	93	8,4	6,6
6 PzB 138 E	6 Pgi 135	138	109	10,0	7,8
7 PzB 161 E	7 Pgi 135	161	125	11,6	9,0
8 PzB 184 E	8 Pgi 135	184	141	13,2	10,2
9 PzB 207 E *	9 Pgi 135	207	157	15,3	11,9
10 PzB 230 E *	10 Pgi 135	230	173	16,9	13,1
11 PzB 253 E *	11 Pgi 135	253	189	18,4	14,3

32Ah/doska

[h1 = 260, h2 = 284 mm | dĺžka = b = 157,5 mm]

TYP CLÁNKU	TAB OZNAČENIE	KAPACITA 5 h	ŠÍRKA mm	HMOT. s kyselinou	HMOT. suchá
2 PzB 64 E	2 Pgi 190	64	45	5,1	4,0
3 PzB 96 E	3 Pgi 190	96	61	7,1	5,6
4 PzB 128 E	4 Pgi 190	128	77	9,2	7,2
5 PzB 160 E	5 Pgi 190	160	93	11,3	8,8
6 PzB 192 E	6 Pgi 190	192	109	13,2	10,3
7 PzB 224 E	7 Pgi 190	224	125	15,0	11,7
8 PzB 256 E	8 Pgi 190	256	141	16,8	13,1
9 PzB 288 E *	9 Pgi 190	288	157	19,1	14,9
10 PzB 320 E *	10 Pgi 190	320	173	20,9	16,3
11 PzB 352 E *	11 Pgi 190	352	189	22,7	17,7

42Ah/doska

[h1 = 326, h2 = 350 mm | dĺžka = b = 157,5 mm]

TYP CLÁNKU	TAB OZNAČENIE	KAPACITA 5 h	ŠÍRKA mm	HMOT. s kyselinou	HMOT. suchá
2 PzB 84 E	2 Pgi 250	84	45	6,9	5,4
3 PzB 126 E	3 Pgi 250	126	61	9,4	7,3
4 PzB 168 E	4 Pgi 250	168	77	11,9	9,3
5 PzB 210 E	5 Pgi 250	210	93	14,5	11,3
6 PzB 252 E	6 Pgi 250	252	109	17,3	13,5
7 PzB 294 E	7 Pgi 250	294	125	20,0	15,6
8 PzB 336 E	8 Pgi 250	336	141	22,3	17,6
9 PzB 378 E *	9 Pgi 250	378	157	25,2	19,9
10 PzB 420 E *	10 Pgi 250	420	173	27,6	21,8
11 PzB 462 E *	11 Pgi 250	462	189	30,0	23,7

55Ah/doska

[h1 = 399, h2 = 423 mm | dĺžka = b = 157,5 mm]

TYP CLÁNKU	TAB OZNAČENIE	KAPACITA 5 h	ŠÍRKA mm	HMOT. s kyselinou	HMOT. suchá
2 PzB 110 E	2 Pgi 310	110	45	7,6	6,1
3 PzB 165 E	3 Pgi 310	165	61	10,5	8,5
4 PzB 220 E	4 Pgi 310	220	77	13,5	11,0
5 PzB 275 E	5 Pgi 310	275	93	16,5	13,5
6 PzB 330 E	6 Pgi 310	330	109	19,6	15,9
7 PzB 385 E	7 Pgi 310	385	125	22,6	18,4
8 PzB 440 E	8 Pgi 310	440	141	25,6	20,8
9 PzB 495 E *	9 Pgi 310	495	157	29,1	23,8
10 PzB 550 E *	10 Pgi 310	550	173	32,1	26,3
11 PzB 605 E *	11 Pgi 310	605	189	35,2	28,7

65Ah/doska

[h1 = 453, h2 = 477 mm | dĺžka = b = 157,5 mm]

TYP CLÁNKU	TAB OZNAČENIE	KAPACITA 5 h	ŠÍRKA mm	HMOT. s kyselinou	HMOT. suchá
2 PzB 130 E	2 Pgi 360	130	45	8,2	6,8
3 PzB 195 E	3 Pgi 360	195	61	12,0	10,1
4 PzB 260 E	4 Pgi 360	260	77	15,5	13,0
5 PzB 325 E	5 Pgi 360	325	93	19,0	16,0
6 PzB 390 E	6 Pgi 360	390	109	22,6	18,9
7 PzB 455 E	7 Pgi 360	455	125	26,1	21,8
8 PzB 520 E	8 Pgi 360	520	141	29,6	24,5
9 PzB 585 E *	9 Pgi 360	585	157	33,6	27,9
10 PzB 650 E *	10 Pgi 360	650	173	37,2	30,6
11 PzB 715 E *	11 Pgi 360	715	189	40,7	33,3

75Ah/doska

[h1 = 513, h2 = 537 mm | dĺžka = b = 157,5 mm]

TYP CLÁNKU	TAB OZNAČENIE	KAPACITA 5 h	ŠÍRKA mm	HMOT. s kyselinou	HMOT. suchá
2 PzB 150 E	2 Pgi 413	150	45	10,0	7,5
3 PzB 225 E	3 Pgi 413	225	61	13,9	10,8
4 PzB 300 E	4 Pgi 413	300	77	17,8	14,1
5 PzB 375 E	5 Pgi 413	375	93	21,6	17,5
6 PzB 450 E	6 Pgi 413	450	109	25,6	20,9
7 PzB 525 E	7 Pgi 413	525	125	29,6	24,1
8 PzB 600 E	8 Pgi 413	600	141	33,5	27,4
9 PzB 675 E *	9 Pgi 413	675	157	38,2	31,1
10 PzB 750 E *	10 Pgi 413	750	173	42,3	34,2
11 PzB 825 E *	11 Pgi 413	825	189	46,4	37,3

86Ah/doska

[h1 = 567, h2 = 591 mm | dĺžka = b = 157,5 mm]

TYP CLÁNKU	TAB OZNAČENIE	KAPACITA 5 h	ŠÍRKA mm	HMOT. s kyselinou	HMOT. suchá
2 PzB 172 E	2 Pgi 450	172	45	10,7	8,3
3 PzB 258 E	3 Pgi 450	258	61	15,0	11,8
4 PzB 344 E	4 Pgi 450	344	77	19,3	15,2
5 PzB 430 E	5 Pgi 450	430	93	23,7	18,6
6 PzB 516 E	6 Pgi 450	516	109	28,1	22,0
7 PzB 602 E	7 Pgi 450	602	125	32,6	25,4
8 PzB 688 E	8 Pgi 450	688	141	37,1	28,8
9 PzB 774 E *	9 Pgi 450	774	157	42,3	32,9
10 PzB 860 E *	10 Pgi 450	860	173	46,9	36,3
11 PzB 946 E *	11 Pgi 450	946	189	51,4	39,7

100Ah/doska

[h1 = 604, h2 = 628 mm | dĺžka = b = 157,5 mm]

TYP CLÁNKU	TAB OZNAČENIE	KAPACITA 5 h	ŠÍRKA mm	HMOT. s kyselinou	HMOT. suchá
2 PzB 200 E	2 Pgi 492	200	45	11,8	9,4
3 PzB 300 E	3 Pgi 492	300	61	16,6	13,5
4 PzB 400 E	4 Pgi 492	400	77	21,5	17,5
5 PzB 500 E	5 Pgi 492	500	93	26,4	21,6
6 PzB 600 E	6 Pgi 492	600	109	31,5	25,6
7 PzB 700 E	7 Pgi 492	700	125	36,4	29,7
8 PzB 800 E	8 Pgi 492	800	141	41,4	33,7
9 PzB 900 E *	9 Pgi 492	900	157	47,1	38,6
10 PzB 1000 E *	10 Pgi 492	1000	173	52,0	42,7
11 PzB 1100 E *	11 Pgi 492	1100	189	56,9	46,7

108Ah/doska

[h1 = 688, h2 = 712 mm | dĺžka = b = 157,5 mm]

TYP CLÁNKU	TAB OZNAČENIE	KAPACITA 5 h	ŠÍRKA mm	HMOT. s kyselinou	HMOT. suchá
2 PzB 216 E	2 Pgi 530	216	45	13,5	9,9
3 PzB 324 E	3 Pgi 530	324	61	18,9	14,3
4 PzB 432 E	4 Pgi 530	432	77	24,3	18,7
5 PzB 540 E	5 Pgi 530	540	93	29,7	23,2
6 PzB 648 E	6 Pgi 530	648	109	35,1	27,6
7 PzB 756 E	7 Pgi 530	756	125	40,5	32,1
8 PzB 864 E	8 Pgi 530	864	141	45,9	36,5
9 PzB 972 E *	9 Pgi 530	972	157	52,0	41,6
10 PzB 1080 E *	10 Pgi 530	1080	173	57,4	46,0
11 PzB 1188 E *	11 Pgi 530	1188	189	62,8	50,4

Hustota elektrolytu pri 30°C: 1,29 ± 0,01 kg/l.
Tolerancia hmotnosti je ± 5%.
Zvárané články 8-12 EP2S so 4 pólmí.
Skrutkované články so 4 pólmí sú označené *.

BCI

ŠTANDARDNÉ CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE

Špecifická hmotnosť pri plnom nabití 1,29 ± 0,01 kg/l pri 30°C.
Tolerancia hmotnosti je ± 5%.
USi typy 9, 10 a 11 sú dostupné len so 4 pólmí (označené *).
Výška článku predstavuje výšku nádoby.
Výrobené sú technické zmeny bez predošlého upozornenia.
Počet dosiek akumulátora: Počet 85Ah / 120 Ah
kladných valcových elektród.



novinka

85Ah/doska

[h = 20,5" / 520 mm | dĺžka = 6,2" / 158 mm]

TYP CLÁNKU	US TYPY	KAPACITA 5 h	Počet dosiek AKUM.	ŠÍRKA Inch / mm	HMOT. Mokrú	HMOT. Suchá
2 USI 413	5 plt	170	2	2,00/51	10,7/24	7,7/17
3 USI 413	7 plt	255	3	2,75/70	14,9/33	11,0/24
4 USI 413	9 plt	340	4	3,50/89	19,1/42	14,3/32
6 USI 413	11 plt	510	6	4,25/108	25,8/57	21,1/47
7 USI 413	13 plt	595	7	5,00/127	30,0/66	24,3/54
8 USI 413	15 plt	680	8	5,75/146	34,1/75	27,6/61
9 USI 413	17 plt	765	9	6,50/165	39,1/86	31,3/69
10 USI 413	19 plt	850	10	7,25/184	43,5/96	34,4/76
11 USI 413	21 plt	935	11	8,00/203	47,8/106	37,5/83

Hmotnosť: kg / Lbs

120Ah/doska

[h = 28,6" / 726 mm | dĺžka = 6,2" / 158 mm]

TYP CLÁNKU	US TYPY	KAPACITA 5 h	Počet dosiek AKUM.	ŠÍRKA Inch / mm	HMOT. Mokrú	HMOT. Suchá
2 USI 590	5 plt	240	2	2,00/51	15,1/33	10,5/23
3 USI 590	7 plt	360	3	2,75/70	21,3/47	15,2/34
4 USI 590	9 plt	480	4	3,50/89	27,4/60	19,9/44
6 USI 590	11 plt	720	6	4,25/108	37,4/82	29,4/65
7 USI 590	13 plt	840	7	5,00/127	43,1/95	34,2/75
8 USI 590	15 plt	960	8	5,75/146	49,5/109	38,9/86
9 USI 590	17 plt	1080	9	6,50/165	56,4/124	44,3/98
10 USI 590	19 plt	1200	10	7,25/184	62,5/138	49,0/108
11 USI 590	21 plt	1320	11	8,00/203	68,6/151	53,7/118

Hmotnosť: kg / Lbs

TRAKCIA GÉLOM

TAB Gélové batérie nevyžadujúce údržbu sú vysoko sofistikovaným napájaním v rodine elektronických pohonov produktov TAB.

Utesnené gélové batérie TAB sú vyrobené VRLA Gel technológiou (Valve Regulated Lead Acid batteries with electrolyte in the form of gel - Ventilom regulované olovené batérie s elektrolytom vo forme gélu) v súlade s normou EN 60254-2.

Je možné ich použiť vo všetkých druhoch elektronických zariadení ako: vysokozdvížne vozíky, elektrické cestné stroje, čistiace stroje, atď.

Pre ich vysokú prevádzkovú bezpečnosť a vysoký stupeň environmentálne priaznivých vlastností sú gélové batérie TAB mimoriadne vhodné pre aplikácie vo farmaceutickom, potravinárskom, chemickom alebo podobnom priemysle.

HLAVNÉ CHARAKTERISTIKY

- + nevyžadujú údržbu
- + integrované ventily vo výpustných rúrkach slúžia na prevenciu voči uvoľneniu korozívnych plynov
- + extrémne nízka hodnota samočinného vybíjania
- + extrémne nízka tvorba plynu počas prevádzky
- + minimalizované chyby súvisiace s údržbou
- + bez hrozby úniku elektrolytu v prípade poškodenia článku
- + v prípade úniku elektrolytu nehrozí žiadna kontaminácia ani korózia

PzVB

ŠTANDARDNÉ CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE

61Ah/doska [h1 = 472, h2 = 486 mm | dĺžka = b = 157,5 mm]

TYP ČLÁNKU	KAPACITA Ah (C5) at 30 °C	ŠÍRKA mm	HMOTNOSŤ kg
2 PzVB 122	122	45	9,7
3 PzVB 183	183	61	13,5
4 PzVB 244	244	77	16,9

71Ah/doska [h1 = 516, h2 = 530 mm | dĺžka = b = 157,5 mm]

TYP ČLÁNKU	KAPACITA Ah (C5) at 30 °C	ŠÍRKA mm	HMOTNOSŤ kg
2 PzVB 142	142	45	10,6
3 PzVB 213	213	61	14,8
4 PzVB 284	284	77	18,5

85Ah/doska [h1 = 611, h2 = 625 mm | dĺžka = b = 157,5 mm]

TYP ČLÁNKU	KAPACITA Ah (C5) at 30 °C	ŠÍRKA mm	HMOTNOSŤ kg
2 PzVB 170	170	45	11,8
3 PzVB 255	255	61	16,1
4 PzVB 340	340	77	20,7

PzV

ŠTANDARDNÉ CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE

55Ah/doska [h1 = 340, h2 = 350 mm | dĺžka = b = 198 mm]

TYP ČLÁNKU	KAPACITA Ah (C5) at 30 °C	ŠÍRKA mm	HMOTNOSŤ kg
2 EPzV 110	110	45	9,3
3 EPzV 165	165	63	12,7
4 EPzV 220	220	81	16,5
5 EPzV 275	275	99	20,1
6 EPzV 330	330	118	23,8

70Ah/plate [h1 = 402, h2 = 412 mm | dĺžka = b = 198 mm]

TYP ČLÁNKU	KAPACITA Ah (C5) at 30 °C	ŠÍRKA mm	HMOTNOSŤ kg
2 EPzV 140	140	45	10,8
3 EPzV 210	210	63	15,5
4 EPzV 280	280	81	19,7
5 EPzV 350	350	99	24,2
6 EPzV 420	420	118	29,1

80Ah/doska [h1 = 472, h2 = 482 mm | dĺžka = b = 198 mm]

TYP ČLÁNKU	KAPACITA Ah (C5) at 30 °C	ŠÍRKA mm	HMOTNOSŤ kg
2 EPzV 160	160	47	12,7
3 EPzV 240	240	65	18,1
4 EPzV 320	320	83	23,6
5 EPzV 400	400	101	29,0
6 EPzV 480	480	119	35,0

100Ah/doska [h1 = 563, h2 = 573 mm | dĺžka = b = 198 mm]

TYP ČLÁNKU	KAPACITA Ah (C5) at 30 °C	ŠÍRKA mm	HMOTNOSŤ kg
2 EPzV 200	200	47	14,7
3 EPzV 300	300	65	21,6
4 EPzV 400	400	83	27,8
5 EPzV 500	500	101	34,3
6 EPzV 600	600	119	40,6

120Ah/doska [h1 = 720, h2 = 730 mm | dĺžka = b = 198 mm]


TYP ČLÁNKU	KAPACITA Ah (C5) at 30 °C	ŠÍRKA mm	HMOTNOSŤ kg
2 EPzV 240	240	47	19,7
3 EPzV 360	360	65	27,4
4 EPzV 480	480	83	35,3
5 EPzV 600	600	101	42,1
6 EPzV 720	720	119	50,0







V PRÍPADE PROBLÉMOV
S OBJEDNÁVANÍM
VÁM VEĽMI RADI PORADÍME
A POMÔŽEME VÁM
PRI VÝBERE
VHODNÉHO TYPU BATÉRIE.

Trakcia

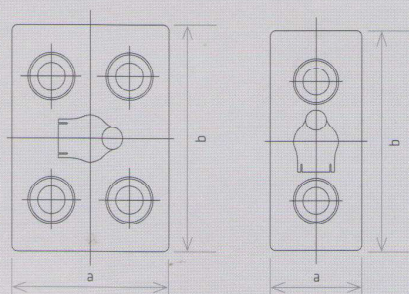

Aby mohli batérie splniť všetky Vaše požiadavky,
prosíme Vás, aby ste k objednávke
priložili nasledovné údaje:

- + **napätie** batérie
- + **kapacita** batérie pri päťhodinov vybíjaní
- + **rozmery** podstavca batérie
- + **označenie a typ** elektrického zariadenia
- + akékoľvek **špeciálne požiadavky**
- + **nákres** batérie (ak je to možné)

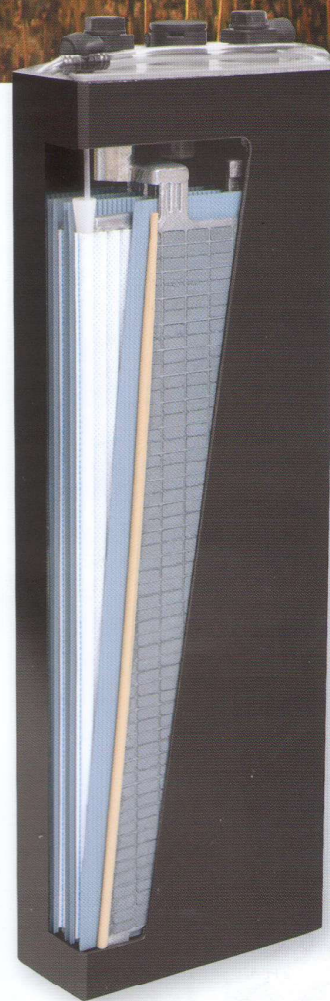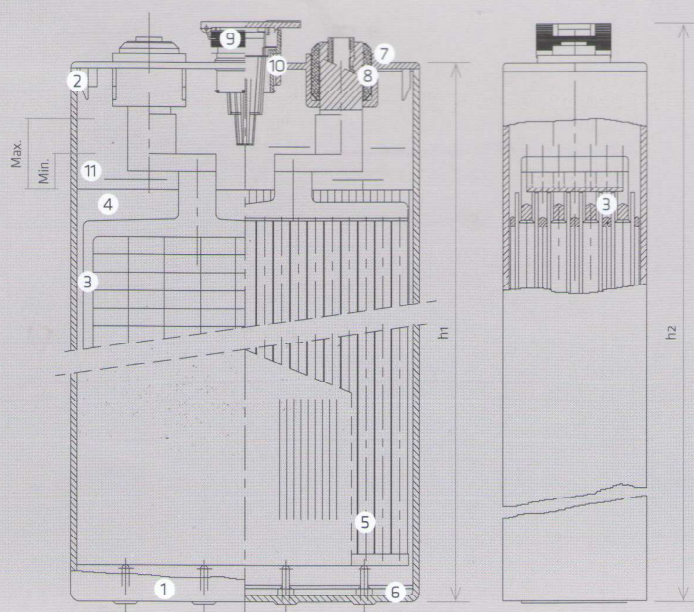

Všetky merania a hmotnosti sú
v rámci štandardných výrobných tolerancií.
Elektrické hodnoty sú len približné.
Technické zmeny sú vyhradené
bez povinnosti predošlého informovania.

- 1 Polypropylénová nádoba
- 2 Polypropylénový kryt
- 3 Záporná mriežková doska
- 4 Separátor s mikropórmí
- 5 Pozitívne nabitie valcové články
- 6 Usadzovacie rebrovanie
- 7 Svorka
- 8 Guméné tesnenie
- 9 Zásuvka f 35,5
- 10 Tesnenie konektora f 35,5
- 11 Elektrolyt


Použitie batérie. Trakčné batérie TAB typu EPzS a PzB sú vhodné na pohon rôznych elektrických strojov (vysokozdvížné vozíky, banské vozíky a pod.)

Jeden z veľmi dôležitých prvkov Vašej spoločnosti je interná logistika. Predstavujeme Vám trakčné batérie TAB, ktoré spĺňajú náročné požiadavky užívateľov už viac ako polstoročie.

Batérie sú známe pre ich: vysokú kapacitu, dlhú životnosť, odolnosť voči vibráciám, krátky čas nabíjania, nízku spotrebu destilovanej vody, jednoduchú údržbu.

Jednotlivé články (2V) skladáme do batérií s rôznym napätím, kapacitou a rozmermi, ktoré sú vhodné do všetkých typov elektrických strojov. Široká paleta výrobkov pokrýva rozsah DIN (EPzS) a BS (PzB) článkov podľa EN60254 – 1,2 a IEC 254 – 1,2.


VYRÁBAME BATÉRIE / ČLÁNKY V ZVÁRANEJ A SKRUTKOVANEJ VERZII

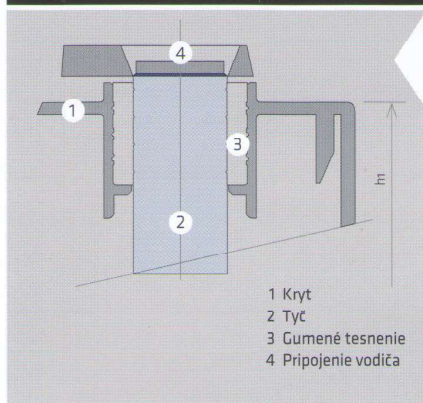

ZVÁRANÁ VERZIA

PÓL




SKRUTKOVANÁ VERZIA

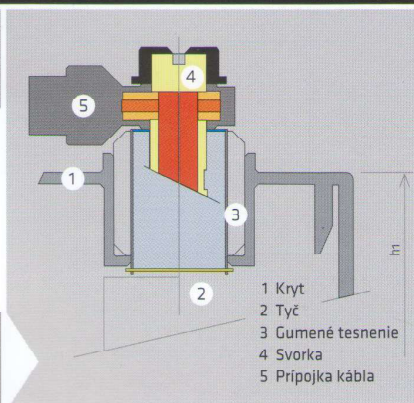

V3/03.2012 » production: atele jk

OBIDVE VERZIE SÚ VYRÁBANÉ:

- + **DRY-CHARGED VERZIA:** batéria / článok musí byť naplnená elektrolytom a dodatočne nabitá pred použitím. Dosky sú už vytvorené a v špeciálnom procese ochránené pred oxidáciou. Je možné ich uskladniť až dva roky.
- + **ELEKTROLYTICKÉ NABITIE:** batéria / článok bola inštalovaná okamžite, pretože je už naplnená elektrolytom a je aj elektricky nabitá.

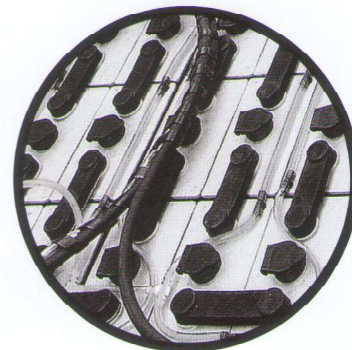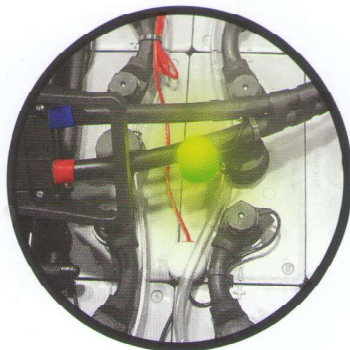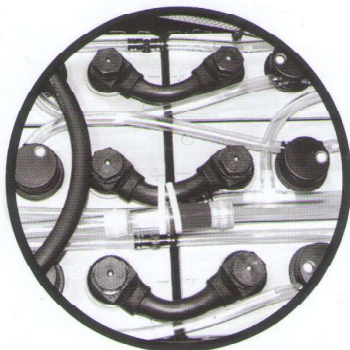

DÔRAZNE ODPORÚČAME POUŽIŤ NASLEDOVNÉ SYSTÉMY:

- + **CENTRÁLNY SYSTÉM PLNENIA VODOU,** ktorý umožňuje rýchly a precízny servis celej batérie v akýchkoľvek prevádzkových podmienkach.
- + **SENZOR HODNOTY KAPACITY ELEKTROLYTU BATÉRIE,** ktorý jasne viditeľným zeleným svetlom indikuje správne špecifikovanú úroveň elektrolytu. Blikanie červeného svetla indikuje, že úroveň elektrolytu je pod minimálnou hodnotou a batériu je potrebné doplniť demineralizovanou vodou, aby bolo predídene trvalému poškodeniu batérie.
- + **SYSTÉM ZMIEŠAVANIA ELEKTROLYTU,** ktorý umožní elektrickému vysokozdvížnému vozíku prevádzku v dvoch zmenách alebo 16 hodín bez výmeny batérie. Batériu so 100% hodnotou denného nabitia (maximálny nabíjací prúd 2,5 x 15) nie je možné počas tohto obdobia poškodiť.

D.A.L.I. - M.N., s.r.o.
SERVISNÉ oddelenie

T/F.: 02 / 45 91 80 80
M: 0903 980 083
M: 0903 163 046, 0911 254 135

Centrálny servis a sklad Tureň
Servisná sieť: Bratislava, Púchov, Košice

D.A.L.I. - M.N., s.r.o. | Tureň 385, 903 01 Tureň, Slovakia | www.tab-mezica.sk | T/F.: 02/45 91 80 80 | E: tab-mezica@tab-mezica.sk